

Лет 1985

Плетение из сосновой ланки

Карповское п/о Казакво 164111
Малая Шалга, Ловыгинский сельсовет
Б.А. Пастухов.


Удивительно, как много успал я в то лето.
Да какое лето! Всего за две недели вольных
путешествий по Карповскому. Всего две недели-
из-за всю жизнь пытаюсь этим.

Борис Александрович
Пастухов жил со мной
в наполовину заброшенном
отчем доме. Когда я приторал
в малую шалгу через картофельное поле,
он разбирал дрова. Поговорили. Он отказался.
Плести для меня что-либо — нет материала.
Но попольку я уже все равно пришел, то просто
стал помогать ему таскать дрова. Примерно
через час работы, он отложил дрова в сторону
и принялся учить меня плетению.
Главным, как всегда, оказалось правильно
заготовить материал.

Перво-наперво
следует пойти на болота
и выбрать сосну. На болотах вода очень
чистая, а условия роста древесины — трудные,
поэтому у сосны, выросшей на болоте,
во-первых, чистая белая (не смолянистая) древесина,
во-вторых, годовые кольца имеют маленькую толщину,
т.е. древесина тонкослойная, и, в-третьих, у болотной
сосны древесина не свилеватая, т.е. дерево при росте
тянулось вверх вращаясь за солнцем незначительно.
Можно найти куски древесины с прямыми волокнами длиной до 2 метров.

Для плетения
надо добыть тонкослойной
белой пинды.
Брус, длиной метра
потора, нужно выколоть
из поваленного ствола,
а затем вытащить
с болота.

"Раздирешь как бумагу!"
— говорил Б.А.

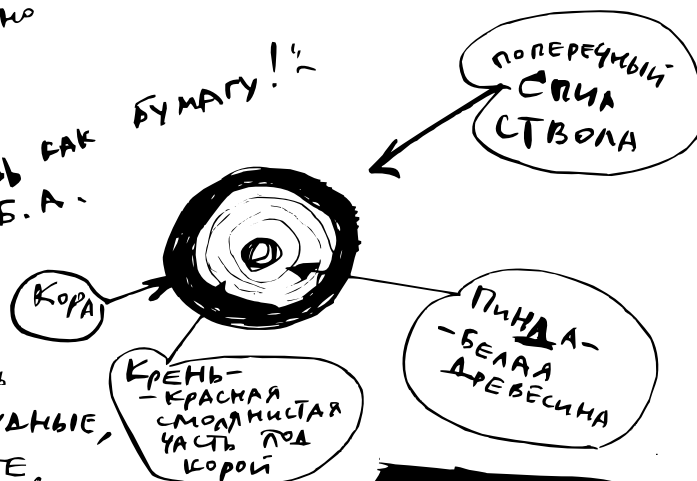

Для плетения
необходимо приготовить
сарги — длинные полосы
тонкой древесины

Сарга — полоска. Может быть берестяная — сарга. Интересно, что в химическом машино-строении, саргой называют часть колонного аппарата, т.е. как бы огромную саргу, свернутую в кольцо


Большую, широкую, расклевывают по ширине на ряд узких чурочек, каждая из которых имеет ту ширину, которую необходимо иметь сарге для плетения.



Края сарог
обтачивают (заостряют)
для более плотного плетения


Плетение из сосновой ланки ②

Чурка, которую
нужно выколоть из
ствола сосны

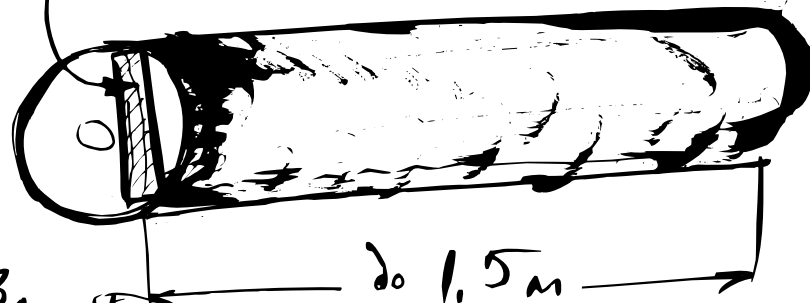

Затем ^{каждо} чурку последовательно делят надвое по толщине, насквозь ножом и раздвигая руками, затем ещё надвое, ещё надвое и т.д. до необходимой толщины (~1 ÷ 1,5 мм). Все операции выполняются с сырой древесиной. И плетут только из свежей сырой сарог.

Схема получения
ланки

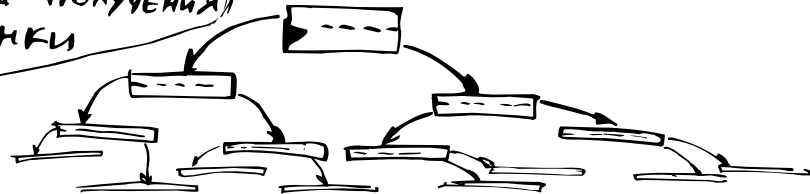


и так далее

Сарга

Длина ~ 1,5 м
Толщина ~ 1,5 мм
Ширина 4 ÷ 8 см



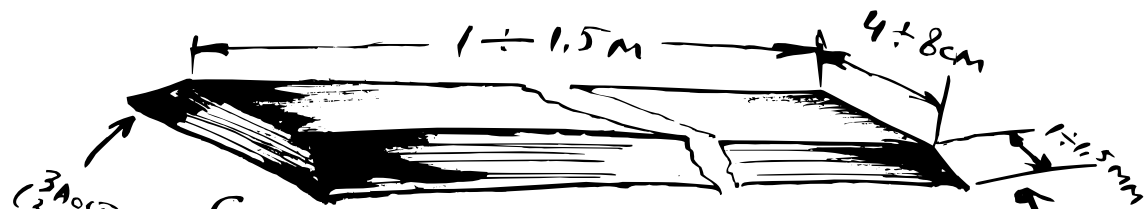

ОСНОВНАЯ САРГА ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ

ЗАОСТРЕННЫЕ
(ЗАТОЧЕННЫЕ) КРАЯ
ДЛЯ ПЛОТНОГО
ПЛЕТЕНИЯ

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ОСНОВНОЙ
ДРАНКИ (3)

САМОЕ СЛОЖНОЕ — ЗАГОТОВИТЬ
МАТЕРИАЛ. САМО ПЛЕТЕНИЕ ОЧЕНЬ
ПРОСТО, КАК ПЛЕСТИ БЫ ИЗ
ПОЛОСКИ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА. А
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛЫКА, ЛОЗЫ, РОЗОУ, А
ОСОБЕННО ИЗ РАЙ. БЕРЕСТЫ — СЛОЖНЕЕ
ВО МНОГО РАЗ. ИЗ СЫРОЙ, СВЕЖЕЙ ОСНОВНОЙ
ПЛЕДУТ ТОЛЬКО ИЗ СЫРОЙ, СВЕЖЕЙ ОСНОВНОЙ
САРГИ. ВЫСОХШАЯ ОСНОВНАЯ ДРАНКА ЛОМАЕТСЯ,
МОЖНО УВЛАЖНИТЬ, НО ПЛАСТИЧНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ.
(ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ — СМОЛА!)

При сгибании сарги в этом месте
ножом. Если прогнать в этом месте
при сгибании в этом месте
плетут косым и прямым плетением.
Различной величины: от огромных буряков
до маленьких набирушек.
Для бая или хранения картошки
детских корзиночек.
При косом плетении используют как правило, 8 сарог.
При прямом плетении — больше

СРЕДНЯЯ
ЧЕРЕМУХОВЫМ
ИЛИ БЕРЕЗОВЫМ
КОЛОТЫМ ПОПЕРАМ
ПРУТОМ

ВЕРХНИЕ
КОНЦЫ САРОГ
ЗАГИБАЮТ И
ПРЯЧУТ

ВЕРХ
КОРЗИНЫ
ОГИБАЮТ
БЕРЕСТОЙ

РУЧКА
КОРЗИНЫ
ДЕЛАЕТСЯ ИЗ
БЕРЕЗОВОЙ
ВЕТКИ
(СКРУЧЕННОЙ,
СВЯТОЙ ВЕТКИ)

БЕРЕСТА И ПРУТ
ПРИШИВАЕТСЯ
БЕРЕСТОЙ, ИЛИ
ОСНОВНОЙ ПОДКОРКОЙ
(ВОЛОКНА СРАЗУ ПОД КОРОЦ)

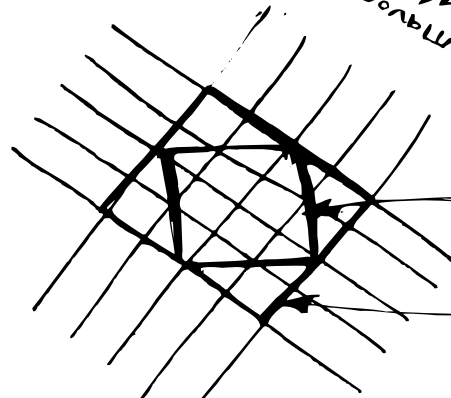


СХЕМА ПЛЕТЕНИЯ
КОСОГО И ПРЯМОГО

КАК ВИДНО ПРИ
КОСОМ ПЛЕТЕНИИ ИЗ 8 САРОГ
ПЛОЩАДЬ ДНА
ВАРОВОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИ
ПРЯМОМ ПЛЕТЕНИИ ИЗ ТЕХ ЖЕ
8 САРОГ.
ОДНАКО ПРЕИМУЩЕСТВО
КОСОГО ПЛЕТЕНИЯ
В ТОМ, ЧТО
ПЛУЩАДЬ КОРЗИНЫ
ПОЛУЧАЕТСЯ
ПРОЧНЕЕ